


Griglia in Poliammide VIP/SMART 100 C250 - Fessura 20 mm

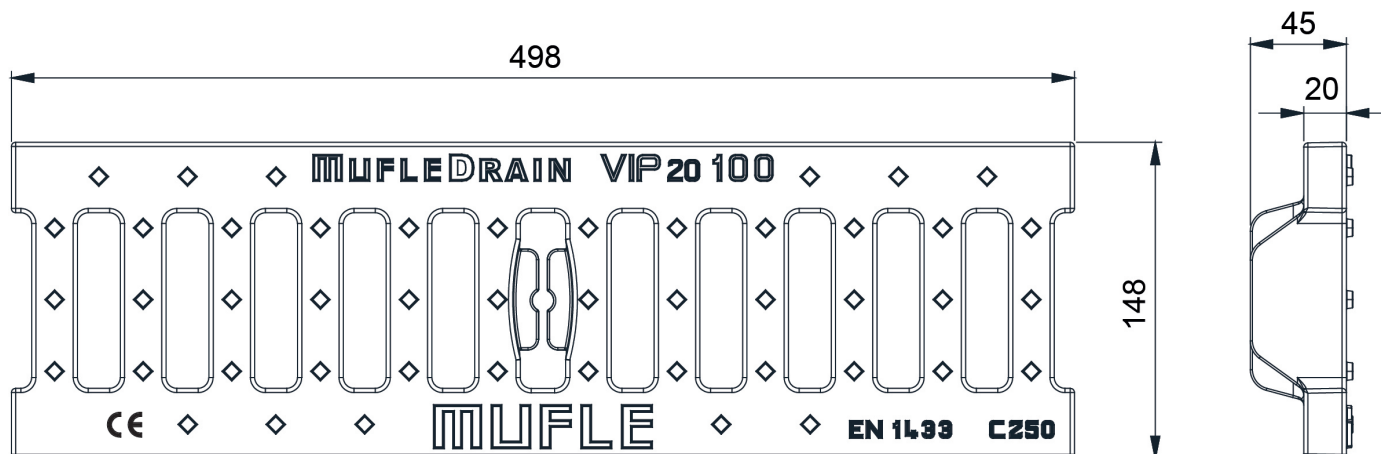

*Secondo la norma EN1433.

Dimensioni e Caratteristiche

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	498
Larghezza (mm)	148
Larghezza interna (mm)	100
Altezza (mm)	20
Dimensione fessure F1xF2 (mm)	82 x 20
Materiale	Poliammide
Peso (Kg)	1.20
Superficie di drenaggio (dm ²)	1.97
Sistema di fissaggio	Barretta
Finitura superficiale	-
Resistenza (Norma UNI-EN1433)	C250

Canali Compatibili

VIP/SMART 100/160
VIP/SMART 100/100
VIP/SMART 100/80
VIP/SMART 100/55

Applicazioni

Accessi ad aree di sosta
Bordo strada